



※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

東芝換気扇(パネル形)

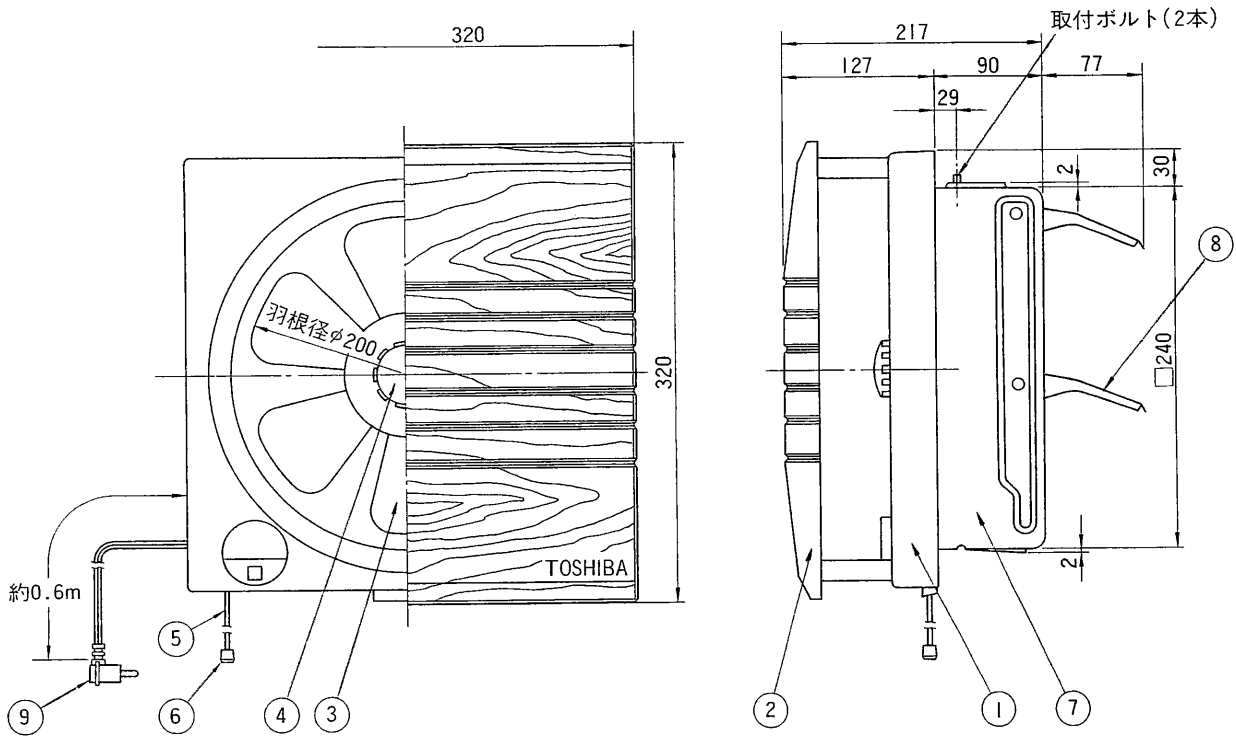

品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	化粧枠	P P 樹脂		ライトブラウンメイプル マンセル2.5YR3.5 5
2	グリル	P S 樹脂	木目ホットスタンプ	ライトブラウンメイプル マンセル2.5YR3.5 5
3	羽 根	P P 樹脂		ロームブラウン マンセル6.5YR3.5 2
4	ツ マ ミ	A S 樹脂		ロームブラウン マンセル6.5YR3.5 2
5	引 紐	ナ イ ロ ン		
6	引 玉	P P 樹脂		
7	本 体	膚色亜鉛鉄板		グレー マンセルN-7
8	シャッター	膚色亜鉛鉄板		グレー マンセルN-7
9	電源コード	7 A 1 2 5 V		

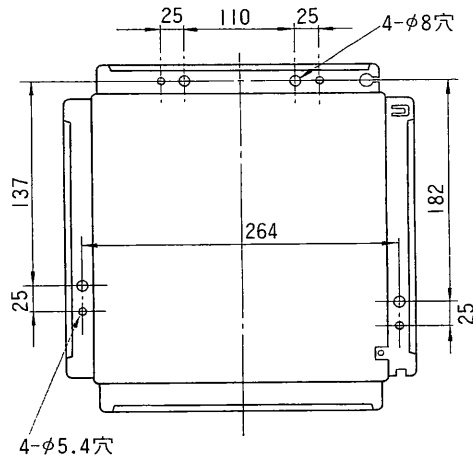

取付寸法詳細図(化粧枠を外したときを示す)

■ 特性表

形 名	方 式	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電 流 (A)	風 量 (m³/h)	騒 音 (dB)	質 量 (kg)
VRH-20ZG ₃	運 動 式 (吸排)	100	排 50	22	0.24	414	36.5	2.5
			60	23	0.24	444	38	
			吸 50	15	0.16	294	33	
			60	15	0.16	294	33	

電動機形式	4 極コンデンサー 誘 導 電 動 機	絶縁抵抗	10MΩ 以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V1分間	埋込寸法	25cm角
						絶縁区分	E 種

※風量値はJIS C-9603チャンバー方式による。 ●本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

東芝キヤリア株式会社		形 名	VRH-20ZG ₃
作成年月日	H.11.4.1	図面番号	333163